




EERLIJKE BESCHERMING
VAN HOUT

Topp kleurloze slijtvaste afwerking

Zeer matte lak voor blank en geverfd hout op waterbasis

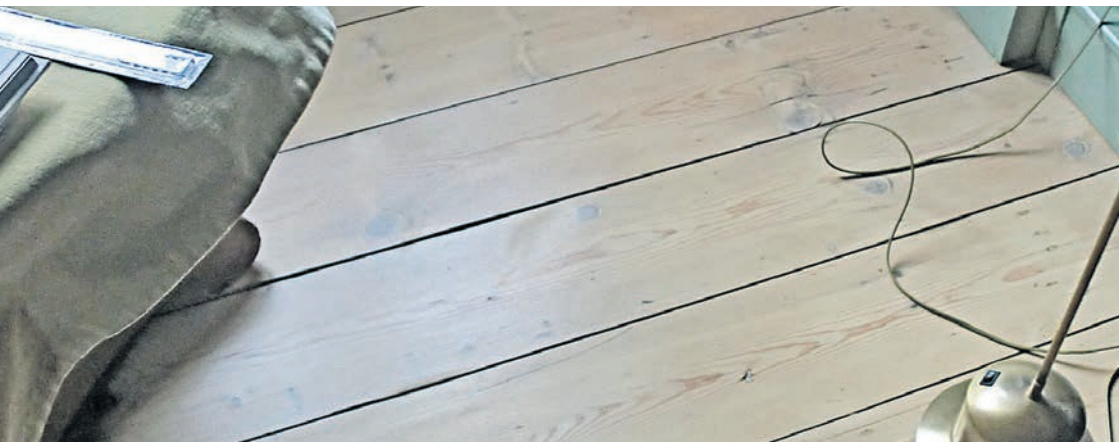

Kan direct op hout worden toegepast maar ook als slijtvaste harde afwerking van andere Moose Färgtypen zoals Dimma Whitewash, Moose F en RDM en voor hout dat behandeld is met Gråning.

Geschikt voor alle soorten hout. Zeer geschikt voor vloeren, trappen en tafelbladen. Mits goed uitgehard zeer slijtvast en afwasbaar. Geeft een fraaie accentuering van uw houtstructuur. Zeer mat (maar niet geheel zonder glans).

Kleur: Let op, toepassing van een aflak zal de kleur van de vloer beïnvloeden! Het lijkt alsof het "nat wordt". Ook dringt Topp sterk in het onderliggende hout door waardoor soms kleurstoffen uit het hout optrekken. Dit is met name het geval bij eiken en tannine houdende houtsoorten waardoor de aanblik donkerder wordt. Maak een proefstukje om te zien hoe het bij uw ondergrond uitpakt.

Blank hout: verwijder eventueel aanwezig vuil en stof met een vochtig doek. Voorschuren (120) is absoluut nodig voor een goed resultaat. Ontvet indien nodig.

Geverfd hout: Als u met Moose Färg heeft gewerkt kunt u na 36 uur drogen bij 20°C direct afwerken met Topp zonder eerst de geverfde laag te schuren. Topp kan direct op het geverfde hout worden aangebracht mits de onderliggende laag goed is aangebracht.

Maak bij twijfelgevallen een proefstukje. Topp is speciaal geschikt in combinatie met Moose Färg. Bij ondergronden met andere verssoorten dient u zelf te beoordelen.

Let op: bij tannine houdende (donkere) houtsoorten kan de tannine door de verf

trekken en de kleur zeer negatief beïnvloeden (vergeelt). Test van te voren en vraag advies.

Gebruik roller of kwast. Voor gladde grote oppervlakken gebruik een viltroller. **Verdunnen** kan eventueel met water maar is niet nodig; Topp is gebruiksklaar. **Reinigen** van kwasten, werkmateriaal en kleding met lauwarm water en zeep.

Meestal zijn 2 - 3 behandelingen voldoende om een zeer sterke laag te krijgen voor vloeren en trappen. Tussen de lagen even opschuren met een hele fijne korrel om oneffenheden te verwijderen (de vezels van het hout kunnen soms rechtop gaan staan). Stof verwijderen en daarna de tweede laag opbrengen. Voor meubels is 1 behandeling vaak voldoende.

Temperatuur: pas Topp toe bij kamertemperatuur dus rond 20°C.

Drogen: Topp moet 1 dag drogen voor de ondergrond betreedbaar is (met bv. sokken. Voor het plaatsen van zware meubels en zwaar gebruik is het absoluut noodzakelijk om Topp goed te laten uitharden. Dit kost bij 20°C ruim een week.

Glanscategorie Volledig mat tot zeer licht zijdeglans (10 - 15).

Maximale laagdikte 100 micron

Schoonmaken en onderhoud: met een sopje van Moose Linsåpa lijnoliezeep.

Denk om het milieu, gooi Topp niet in het riool maar breng het naar het milieustation van uw gemeente.

Stofdroog 120 min.

Bewaar droog en op kamertemperatuur (10 - 20°C), voorkom blootstelling aan temperaturen onder 5°C

Betreedbaar na 1 dag

Volledig belastbaar na 1 week
per liter per behandeling: 10 m²

Voor vloeren en trappen wordt 2 tot 3 behandelingen aanbevolen
Voor meubels en tafels is 1 behandeling vaak voldoende
Vaste stof gehalte volume: 32%
Dichtheid: 1,1 Kg/l

Glansgraad 10 - 15

In niet geopende verpakking
tenminste 1 jaar houdbaar
UN klasse 0

Verpakking en verfstren graag naar milieustation
VOS < 140 g/l Cat A/i (EU norm 2010: 140 g/l)
Moose Färg is ontwikkeld en wordt geproduceerd in Zweden.