


ZWEEDSE HOUTVERF
NATUURLIJKE SAMENSTELLING
UNIEKE MATTE KLEUREN

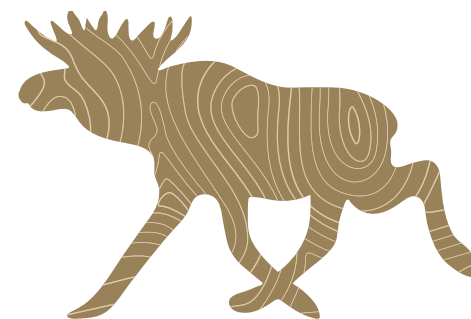

MOOSE FÄRG

Moose F

Gebruiksaanwijzing

Heeft u vragen of wilt u aanvullend advies?

Kijk op moosefarg.nl/faq, mail naar
team@moosefarg.nl of bel +31 6 55 333 165.
We helpen u graag.



WWW.MOOSEFARG.NL

WWW.MOOSEFARG.BE

ZWEEDSE HOUTVERF MOOSE F

Er is geen land ter wereld waar men beter weet hoe je hout moet behandelen dan in Zweden. Men bouwt er al generaties huizen van hout. Door aardpigmenten, water, lijnolie, tarwe- en roggemeel te koken werd het hout van oudsher geconserveerd.

Moose F is een watergedragen alkyd-emulsieverf en is een doorontwikkelde versie van de oude kookverf. Het bevat bewerkte plantaardige oliën, heeft een milieuvriendelijke samenstelling en is duurzaam in resultaat. Doordat de verf vochtregulerend is kan de ondergrond blijven ademen. De verf legt geen afdekkende film op het hout en is goed bestand tegen het krimpen en uitzetten ervan.

Een groot voordeel van de Zweedse verf is het gemak van aanbrengen en onderhouden. De verf ruikt plezierig, is waterverdundbaar en smeert gemakkelijk uit. Tussen de lagen hoeft niet geschuurd te worden. Kwaststrepen vallen weg bij de tweede laag.

TOEPASSINGEN



Moose F is geschikt voor alle soorten hout. Ook geschikt voor behang, stuc, gipsplaat, mdf, steen en beton.



Grondverf is niet nodig, Moose F kan direct op het hout worden aangebracht. U kunt een oude, ontvette, opgeschuurde grondlaag wel oververven.



Kan binnen en buiten gebruikt worden.

VOORBEWERKING

Een essentiële stap voor een goede hechting op de lange termijn.



Verwijder vuil en stof voor het verven. Schrob ouder, verweerd hout met water, lijnoliezeep en een borstel. Spoel af met water. Ontvet de ondergrond indien de ondergrond olie bevat of vetig is. Zeker nodig bij geïmpregneerd, gewolmaniseerd of thermisch behandeld hout.



Vers bezaagd hout moet eerst opgelegd zijn zodat het vochtgehalte in de kern 17% is.



Hout mag niet volledig glad zijn, de verf moet erin kunnen hechten.

Schuur gladgeschaafd hout op met schuurpapier met een grove korrel (80) om het ontvankelijker te maken.



Gebruik van een primer is aan te raden bij zeer sterk zuigende ondergronden zoals vers beton, stuc en steen. Gebruik een hechtprimer bij gladde oppervlakken als kunststof, metaal en (siliconen) kit.



Verf bij nieuw, vers hout slechts 1 laag. Wacht een aantal maanden met de tweede laag. Het hout zal nog gaan werken en er zullen scheurtjes in ontstaan. Extra belangrijk bij geïmpregneerde en harshoudende houtsoorten omdat het impregneermiddel en de hars eruit zullen wasemen.



Bij hout dat eerder geverfd of gebeitst is dient u de oude verflaag zoveel mogelijk te verwijderen. Dit kan met een staalborstel of door grof (P80) te schuren. Gebruik indien nodig afbijt of een schildersföhn. Ontvette en grof opgeschuurde verfesten zijn geen bezwaar indien deze niet meer kunnen bladderen en niet meer

glanzen. Een hoogglans- of laklaag die goed vastzit dient u kapot te schuren met grof schuurpapier (P80) tot aan de grondlaag.

VERVEN



Verdun bij het verven van de eerste laag met ca. 5-10% water zodat de verf goed kan indringen en lekker strijkt. Verdun meer bij zeer droog hout en erg droog weer. Gebruik een verfbakje wanneer u niet de hele pot gebruikt. Zo voorkomt u dat er bacteriën in de pot komen en gaat de verf langer mee.



Breng bij voorkeur aan met een kwast. Gebruik van een verfspuit is ook mogelijk, verdun extra indien nodig. Vermijd het inademen van spuitnevel. Zorg ervoor dat de verf goed in kieren en naden wordt aangebracht.



Dekkend in 2 lagen. Bij sterk zuigende ondergronden en lichte kleuren zijn doorgaans 3 lagen nodig. Niet schuren tussen de lagen. Probeer niet direct een dekkend resultaat te krijgen en breng de verf niet te dik aan. Dit maakt de verf kwetsbaar en kan een glans veroorzaken.

DROOGTIJD BIJ 20 °C EN LAGE LUCHTVOCHTIGHEID (40%)

Let op: droogtijden zijn langer bij lagere temperatuur en hogere luchtvochtigheid. Niet verven beneden 12 °C.



Stofdroog na 3 uur. Overschilderbaar (2e laag) na 6 uur.



Watervast en volledig uitgehard na 1 week. Na het verven mag er 2-3 dagen geen regen overheen komen.



Gaat u binnen verven? Hou rekening met een langere droogtijd i.v.m. een hogere luchtvochtigheid. Zorg voor voldoende ventilatie.

ONDERHOUD



Reinigen van kwasten, werkmateriaal en kleding met lauw water en een beetje zachte lijnoliezeep.



Bewaar kwasten voor een korte periode in aluminiumfolie. Voor bewaren bij langere tijd: reinig na met terpentijn of bewaar kwasten in onverdunde lijnolie of lijnoliezeep.



Bewaar de verf droog en koel, tussen de 5-15 °C (vorstvrij). In ongeopende verpakking minimaal 2 jaar houdbaar.



Geverfde oppervlakten inspuiten met een (lijnoliezeep)sopje. 15-30 min laten inweken en voorzichtig afnemen met een doek of tuinslang. Niet schrobben.



Bij oververven van hout dat eerder met Moose F is behandeld, hoeft u alleen schoon te borstelen. Niet schuren. Afhankelijk van de omstandigheden is de onderhoudstermijn gemiddeld 5 jaar.

TECHNISCHE INFORMATIE

Verbruiksindicatie gemiddeld 5-7 m² per liter, zeer sterk afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond.

Massa 35% ±3

Volume 23% ±2

Glanscategorie (SIS 184184) Volledig mat

Pigmentlading 19 - 25%

Maximale laagdikte 100 µ

Oplosmiddelvrij/arm VOS < 5 g/l

Cat A/d EU norm 2010 130 g/l UN klasse 0

Aanbevolen laagdikte 35 - 60 µ

Dichtheid 1,1 - 1,4 kg/l

OOK VAN MOOSE FÄRG

Moose RDM: volledig matte, dekkende verf met een extra hoog vaste stof-gehalte. Voor harde, gladde oppervlakten zoals kozijnen, deuren en binnenmeubels. Alleen voor dimensioneel stabiele ondergronden zoals hardhout.

Dimma: halftransparante verf die de kleur van de ondergrond gedeeltelijk zichtbaar houdt. Er komt een waas van de gekozen kleur over het hout, maar deze is niet dekkend.

Moose S: natuurverf voor volledig onbehandeld, zeer ruw hout. Bevat onbewerkte lijnolie en droogt langzamer dan Moose F. Niet geschikt voor geschaafd of bewerkt hout. Wordt ook *Slamfärg* of kookverf genoemd.

Polarsken lijnoliezeep: de Zweedse duizendpoot op het gebied van houtbescherming en reiniging. Ideaal ter voorbereiding van het verwerk en schoonmaken van kwasten. Ook voor het zepen en schoonmaken van vloeren.

Svampdöd: geconcentreerd middel ter voorkoming en bestrijding van algen en schimmel.



We vinden het altijd leuk om foto's van uw project te zien. Wilt u ze met ons delen? Upload foto's of video op www.moosefarg.nl/inspiratie. Klik op de blauwe knop.



Witte Paal 304a,
1742LD Schagen
Nederland



Moose Färg is een gedeponeerd handelsmerk. Moose Färg is ontwikkeld en wordt geproduceerd in Zweden.